

PROTECTOR TELEFÓNICO

Los productos de la línea PT han sido diseñados para la protección de todo equipamiento de telefonía contra sobretensiones provocadas por el rayo.



Su diseño no sólo prevé la protección de los equipos de telefonía, sino que también la protección de los seres humanos contra posibles situaciones de electrocución debidas al eventual contacto de la línea telefónica con la de alimentación. En este caso el equipo deriva a tierra a la vez que aumenta su impedancia interna impidiendo así la llegada de la tensión de línea hacia el equipo o persona que lo este utilizando en ese momento.

La línea PT posee productos que van desde la protección de 1 línea (uso domiciliario), a 6 líneas (centrales)



Características técnicas

| MODELO | PT 10/A | PT 10/1 | PT 10/2 | PT 10/6 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| -Umax (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| -Imax (kA) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -In | 5 | 5 | 5 | 5 |
| -temperatura de funcionamiento | -20 °C +40°C | -20 °C +40°C | -20 °C +40°C | -20 °C +40°C |
| -corriente admisible a 50 Hz (15 min) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| -indicador de fallo | No posee | No posee | No posee | No posee |
| -fijación | tacos Fisher | Tipo riel DIN | Tipo riel DIN | Tipo riel DIN |
| -Cantidad de pares | 1 | 1 | 2 | 6 |
| -Tipo de conector | RJ 11 | Borne | Borne | Borne |

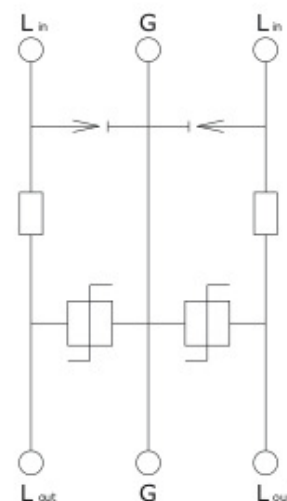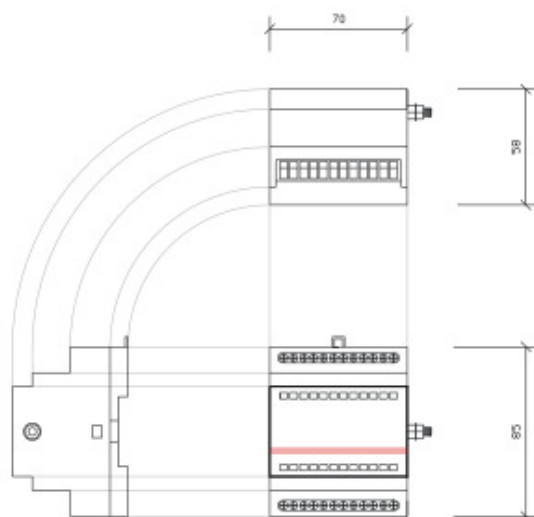

Sistema de Pararrayos S.R.L.
 Administración y Ventas: Av. Belgrano 1175 Piso 5º Oficina "C"
 C.A.B.A. Argentina

Tel. 4383-4313

info@pararrayos-sipa.com.ar

Fábrica y logística: Antonio Cervetti 745 Monte Grande - Bs. As.